

OFFICINA DELLE IDEE



Relax 48 culoarea Gri Quart (cod. 31)

relax

Relax este expresia unui design rafinat și esențial. Linia sa rectangulară și ampla gamă de culori îl fac să devină un element sugestiv de decor care se înscrie discret în orice tip de încăpere, oricare ar fi stilul de amenajare al acesteia.




Calorifer finisaj cupru nuanțat (cod. 3B)

RELAX 15



CE 06 - C - s2, d0
EN442-1

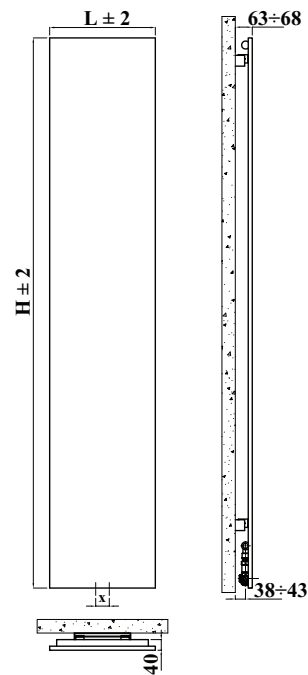

În fotografie: Calorifer Relax 15. Înălțime mm 1543, lățime mm 504, culoare Roșu Opac (cod. 7B).

Ambalajul inclus:

- 1 sistem inovator de legătură hidraulică neaparentă, instalat pe produs, prevăzut cu racorduri pentru branșare cu tuburi din cupru (diametre 10, 12, 14 și 16 mm) i multistrat (14 gros. 2 și 16 gros. 2);
- 1 sistem Chela pentru fixarea pe perete;
- 1 ventil de aerisire.

CARACTERISTICI TEHNICE:

placă radiantă; elementii radianți tubulari cu secțiune ovală 50x10 mm; colectori rotunzi cu diametrul de 30 mm; filetarea de M24 x 19; presiunea maximă admisă 4 bar; temperatura maximă admisă 95°C.

MODELUL	Codul	Adâncime mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Interaxa L' mm	Greutate Kg	Capacitate lit	Puterea Termică					Exponent n.
								Watt Δt 60°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C	
Relax 15 653	RE15I0616 xx	40	653	616	50	13,6	2,5	453	361	274	192	116	1,239
Relax 15 653	RE15I1064 xx	40	653	1064	50	22,9	4,5	762	607	459	321	194	1,247
Relax 15 653	RE15I1400 xx	40	653	1400	50	29,8	6,0	932	754	582	416	259	1,164
Relax 15 833	RE15H0616 xx	40	833	616	50	17,0	3,1	596	475	360	252	152	1,245
Relax 15 833	RE15H1064 xx	40	833	1064	50	28,8	5,6	1026	815	615	428	257	1,260
Relax 15 833	RE15H1400 xx	40	833	1400	50	37,7	7,5	1233	994	764	544	337	1,180
Relax 15 1653	RE15E0392 xx	40	1653	392	50	20,9	3,6	743	590	445	309	185	1,265
Relax 15 1653	RE15E0504 xx	40	1653	504	50	26,8	4,8	922	731	550	381	228	1,273
Relax 15 1653	RE15E0616 xx	40	1653	616	50	32,8	5,9	1066	857	656	465	286	1,198
Relax 15 1953	RE15D0392 xx	40	1953	392	50	24,5	4,2	884	703	531	371	223	1,254
Relax 15 1953	RE15D0504 xx	40	1953	504	50	31,5	5,6	1121	890	671	466	279	1,268
Relax 15 1953	RE15D0616 xx	40	1953	616	50	38,5	7,0	1272	1023	783	555	342	1,196
Relax 15 2153	RE15C0392 xx	40	2153	392	50	26,8	4,6	976	778	589	412	248	1,246
Relax 15 2153	RE15C0504 xx	40	2153	504	50	34,4	6,2	1253	995	751	522	313	1,264
Relax 15 2153	RE15C0616 xx	40	2153	616	50	42,3	7,7	1409	1133	868	615	379	1,195

- Relax 15 este disponibil doar în Culorile Serie Special și finisajele Serie Elegance (cu excepția cod. 6B și cod. 50).
- Pentru celelalte culori RAL se aplică o majorare de preț cu 25%, cu condiția fezabilității. • **xx** = opțiune culoare / finisaj

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Puterea termică a modulelor finisate în Oțel Inox Satinat (cod AS), Cascadă (cod IC) și Oglindă (cod IS) se reduce cu 30%.




RELAX 48



În fotografie: Calorifer Relax 48. Înălțime mm 2043, lățime mm 392, culoare Gri Cuarț (cod. 31).



CE 06 - C - s2, d0
EN442-1

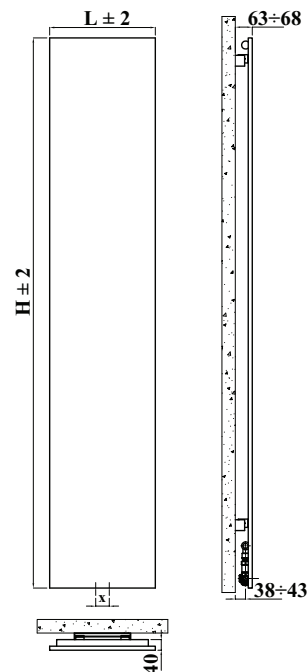

Ambalajul inclus:

1 sistem inovator de legătură hidraulică neaparentă, instalat pe produs, prevăzut cu racorduri pentru branșare cu tuburi din cupru (diametre 10, 12, 14 și 16 mm) i multistrat (14 gros. 2 și 16 gros. 2);

1 sistem de fixare pe perete (bară);

2 ventil de aerisire.

CARACTERISTICI TEHNICE:

placă radiantă; elementii radianți tubulari cu secțiune ovală 50x10 mm; colectori rotunzi cu diametrul de 30 mm; filetarea de M24 x 19; presiunea maximă admisă 4 bar; temperatura maximă admisă 95°C.

MODELUL	Codul	Adâncime mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Interaxa L' mm	Greutate Kg	Capacitate lt	Puterea Termică					Exponent n.
								Watt Δt 60°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C	
Relax 48 653	RE48I0616 xx	48	653	616	50	19,6	4,3	661	529	403	284	173	1,222
Relax 48 653	RE48I1064 xx	48	653	1064	50	33,2	7,7	1113	887	672	470	284	1,245
Relax 48 653	RE48I1400 xx	48	653	1400	50	43,4	10,3	1427	1139	864	605	366	1,237
Relax 48 833	RE48H0616 xx	48	833	616	50	24,9	5,6	841	676	517	366	225	1,200
Relax 48 833	RE48H1064 xx	48	833	1064	50	42,5	10,0	1400	1122	856	604	370	1,212
Relax 48 833	RE48H1400 xx	48	833	1400	50	55,7	13,3	1864	1480	1115	775	464	1,267
Relax 48 1653	RE48E0392 xx	48	1653	392	50	31,5	6,8	1051	838	635	444	268	1,244
Relax 48 1653	RE48E0504 xx	48	1653	504	50	40,5	9,0	1307	1038	783	544	326	1,265
Relax 48 1653	RE48E0616 xx	48	1653	616	50	49,5	11,3	1575	1252	946	659	395	1,258
Relax 48 1953	RE48D0392 xx	48	1953	392	50	37,1	8,0	1203	964	735	518	316	1,216
Relax 48 1953	RE48D0504 xx	48	1953	504	50	47,8	10,7	1486	1188	904	635	386	1,226
Relax 48 1953	RE48D0616 xx	48	1953	616	50	58,5	13,4	1855	1470	1106	766	457	1,276
Relax 48 2153	RE48C0392 xx	48	2153	392	50	40,8	8,8	1304	1048	802	569	350	1,197
Relax 48 2153	RE48C0504 xx	48	2153	504	50	52,5	11,8	1606	1289	985	696	427	1,206
Relax 48 2153	RE48C0616 xx	48	2153	616	50	64,4	14,8	2044	1616	1212	837	496	1,288

- Relax 48 este disponibil doar în Culorile Serie Special și finisajele Serie Elegance (cu excepția cod. 6B i cod. 50).
- Pentru celelalte culori RAL se aplică o majorare de preț cu 25%, cu condiția fezabilității. • **xx** = opțiune culoare / finisaj

Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Puterea termică a modulelor finisate în Oțel Inox Satinat (cod AS), Cascadă (cod IC) și Oglindă (cod IS) se reduce cu 30%.

